


MARBLE BEACH

Mermer Dokulu

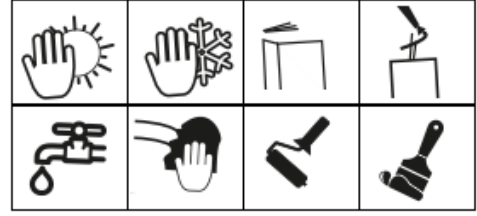

Tanım

Su bazlı, yarı parlak, mermer görünümlü, kullanıma hazır dekoratif son kat iç cephe boyasıdır.

Uygulama Alanı

- Tüm eski boyalı yüzeyler
- Beton, alçı, betopan, cam tekstili ve duvar kâğıdı gibi iç yüzeyler

Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Geniş renk yelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
VOC	100 g/L
Parlaklık	Sınıfı G2
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S1
Katı miktarı	68±2%
İnceltme	Kullanıma hazırdır
Sarfiyat	0,400 kg / m ² iki kat uygulamada
Tavsiye edilen kat sayısı	2 kat
Uygulama ekipmanı	Mala
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 2 saat Tam kürlenme 24 saat
GTIP No	3209.10.00.00.11

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeylerin düzgün, temiz, kuru ve sağlam olması gerekmektedir. Eski boyalı, cam tekstili, duvar kâğıdı yapılmış yüzeylerdeki kaplamalar mümkünse sökülmeli ve INPAST Akrilik İç Cephe Macunu ile düzgün ve pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir. Macunlu yüzey zımparalandıktan sonra, üzerine PRIME C 1/7 Konsantre Astar su ile seyreltikten sonra (1 birim astar / 7 birim su) uygulanarak yüzey hazırlama işlemi tamamlanmalıdır. Zemin hazırlığı için zayıf ve tozuma karakterinden dolayı kesinlikle saten alçı kullanılmamalıdır.

MARBLE BEACH

Mermer Dokulu

Uygulama

Kullanıma hazırdır. İnceltilmez. Zemin hazırlıkları tamamlanmış yüzeye, mala ile macun kıvamındaki MARBLE BEACH Mermer Dokulu Boya inceltilmeden, ilk kat yayılarak uygulanmalıdır. Yüzey henüz kurumadan mala yardımı ile ikinci kez uygulama yapılır. Yüzey her iki yandan, dıştan içe doğru dairesel hareketler ile pürüzsüz hale getirilir. Yüzey kuruduktan sonra üçüncü kat spatula ile yama deseni şeklinde uygulanmalıdır. Uygulamanın hemen ardından, ürün henüz kurumadan mala ile parlatma işlemine başlanır. Yüzeye çok baskı uygulamadan, dikkatli bir şekilde çalışılmalıdır. Yüzeye fazla baskı uygulandığı takdirde çizilmiş bir görüntü oluşur. Parlatma işlemi tamamlandıktan sonra 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

Ambalaj

10 kg'lık plastik kova

Raf Ömrü

24 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.

MARBLE BEACH

Mermer Dokulu

- Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.
- Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.