


EASY GO

Kolay Silinebilen Boya

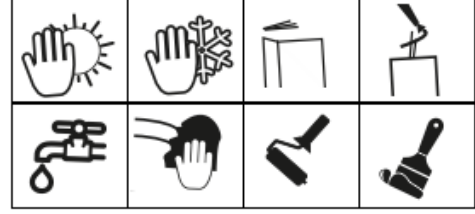

Tanım

Su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, yüksek leke direncine sahip, silinebilir iç cephe son kat boyasıdır.

Uygulama Alanı

Tüm yapıların iç cephelerinde dekoratif amaçla kullanılabilir.

Özellik ve Avantajları

- Ketçap, mayonez, hardal, ruj, marker (su bazlı), bazı pastel boya tipleri, çimen, yağ lekelerine karşı yüksek kir çıkarma performansına sahiptir.
- Ovalama performansı yüksektir.
- Su bazlı olup yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel bir bütünleşme sağlayarak; çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Renkleri solmaz, mükemmel beyazlığa ve örtücülüğe sahiptir
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.

Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Geniş renk yelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
VOC değeri	< 50 g/L
Parlaklık	Sınıfı G2
Ovalama Direnci	Sınıfı S1
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S1
Katı miktarı	61±2%
İnceltme	Su ile
Sarfiyat	0,160 – 0,180 kg/ m ²
Tavsiye edilen kat sayısı	2 kat
Uygulama ekipmanı	Fırça / Rulo
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 2 saat Tam kurlenme 8 saat

EASY GO

Kolay Silinebilen Boya

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve **INPAST** Akrilik İç Cephe Macunu ile düzleştirilmelidir ve 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

Uygulama

Su ile ilk ve ikinci kat için boyayı % 10 oranında inceltiniz. Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız. Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra **PRIME C 1/7** Konsantre Astar 1/7 oranında (1 birim astar / 7 birim su) su ile incelti olarak tek kat olarak uygulanır ve 24 saat kurumaya bırakılır. Kuruma sağlandıktan sonra **EASY GO** Kolay Silinebilen Boya yüzeye rulo veya fırça ile 2 kat uygulanır.

Ambalaj

15 L / 2,5 L plastik kova

Raf Ömrü

24 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Üzerine solvent bazlı boya uygulanması tavsiye edilmez.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.

EASY GO

Kolay Silinebilen Boya

- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +0°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.
- Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız. Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanalar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.