


ELASTOCOR

Elastomerik Dış Cephe Boyası

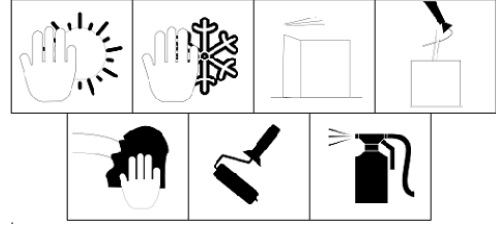

Tanım

Su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, donatma, karbonatlaşmaya ve çeşitli tuzların tahribatına karşı yüksek dirençli, elastomerik dış cephe son kat boyasıdır. Grenli ve grensiz olmak üzere iki çeşidi mevcuttur.

Uygulama Alanı

Tüm yapıların dış cephelerinde koruyucu ve dekoratif amaçla kullanılabilir.

- Isı mantolama sistemlerinde son kat dekoratif kaplama olarak kullanılabilir.
- Beton, brüt beton, sıva, tuğla, taş yüzeylerde kullanılabilir.

Özellik ve Avantajları

- Dış cepheleri karbonatlaşmaya ve çeşitli tuzların tahribatlarına karşı korur.
- Esnek ve UV dayanımlıdır.
- Çatlak köprüleme özelliğine sahiptir.
- İlk film kalınlığının % 300'ü kadar uzamaya sahiptir.
- Düşük CO₂ difüzyonuna neden olduğu için yapıların korozyon direncini artırır.
- 24 saatte mükemmel elastikiyet kazanır.
- Donma - çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
- Yüksek teneffüs kabiliyeti sayesinde yapıların nefes almasını sağlar.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel bir bütünleşme sağlayarak; çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Kullanıma hazırdır ve uygulanması kolaydır.

Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Geniş renk yelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
Çatlak örtme gücü	1,5 mm (23°C'de)
Uzama	%300
Kapiler su emme	0,07 kg/m ² x h ^{-0,5}
Yapışma kuvveti (28 gün)	1,9 N/mm ²
Katı madde miktarı	65±2%

ELASTOCOR

Elastomerik Dış Cephe Boyası

İnceltme Sarfiyat	Kullanıma hazır
Tavsiye edilen kat sayısı	Düz uygulama: 0,400 – 0,600 kg / m ² iki kat için
Uygulama ekipmanı	Tekstürlü uygulama: 0,700 – 0,900 kg / m ² iki kat için
Kuruma süresi	2 kat
	Rulo / Sprey tabanca
	Dokunma kuruması 2 saat
	Katlar arası 12 saat
	Tam kurlenme 24 saat

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve EXPAST Akrilik Dış Cephe Macunu ile düzleştirilmelidir ve 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

Uygulama

Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız. Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra PRIME-IN W Dönüşüm Astarı fırça veya rulo ile yüzeye doygunluk temin edinceye kadar sürülür ve 24 saat kurumaya bırakılır. Kuruma sağlandıktan sonra **ELASTOCOR** boya yüzeye rulo veya püskürtme teçhizatı ile 2 kat uygulanır. Uygulama sırasında uygulanan yüzey ve ortam sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmalıdır.

Ambalaj

20 kg'lik plastik kova

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

ELASTOCOR

Elastomerik Dış Cephe Boyası

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Boya uygulamasına başlamadan önce yeni yapılan sıva ve beton yüzeylerdeki çimentonun priz olması için dört hafta beklenmelidir.
- Üzerine solvent bazlı boya uygulanması tavsiye edilmez.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.
- Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.