


GRANICO

Mineral Kaplama

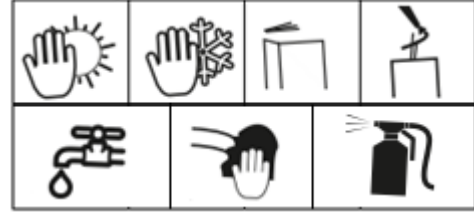

Tanım

Akrilik emülsiyon esaslı, ince grenli, dekoratif doku veren dış yüzeyler için uygun yüzey kaplamasıdır.

Uygulama Alanı

- Sıva
- Ytong
- Prefabrika inşaatların beton yüzeyleri
- Beton panel levhalar
- Macunlanmış yüzeyler

Özellik ve Avantajları

- Zengin renk seçenekleri ve değişik uygulama yöntemleri bulunmaktadır.
- İklim koşullarına dayanıklıdır, su geçirmez. Uygulandığı yüzeylerin kabarmasına ve dökülmesini engeller. Renkleri solmaz ve yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar.
- İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar, kolay uygulanır, boyacıyı yormaz, ekonomiktir.
- Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik silikon emülsiyon
Renk	Geniş renk yelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
Su buharı geçirgenliği	Sınıfı V2
Su aktarım hızı	Sınıfı W3
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S3
Çatlak örtme gücü	Sınıfı A0
Karbon dioksit geçirgenliği	Sınıfı C0
Ağırlıkça katı miktarı	80±2%
İnceltme	Su ile
Sarfiyat	1,20 – 2,00 kg/ m ²
Tavsiye edilen kat sayısı	2 kat
Uygulama ekipmanı	Özel spreysel tabancası
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 2 saat

GRANICO

Mineral Kaplama

	Katlar arası 12 saat Tam kürlenme 36 saat
--	--

Yüzey Hazırlığı

PRIME-EX Dış Cephe Astarı fırça veya rulo ile yüzeye doyunluk temin edinceye kadar sürülür. Duvardaki hataların tamiri için EXPAST Akrilik Dış Cephe Macunu kullanılır.

Uygulama

GRANICO Mineral Kaplama özel püskürtme teçhizatı ile iki kat olarak uygulanır. Birinci kat uygulamada 1 kova GRANICO Mineral Kaplama takriben 2 kg su ile inceltir. Birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat uygulanmalıdır. İkinci kat uygulamada, arzu edilen dokuya göre, 1 kova GRANICO Mineral Kaplama 0 - 2 kg arasında su ile inceltir.

Ambalaj

25 kg'lık plastik kova

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Boya uygulamasına başlamadan önce yeni yapılan sıva ve beton yüzeylerdeki çimentonun priz olması için dört hafta beklenmelidir.

GRANICO

Mineral Kaplama

- Üzerine solvent bazlı boya uygulanması tavsiye edilmez.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.
- Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.