


INPAST

Akrilik İç Cephe Macunu

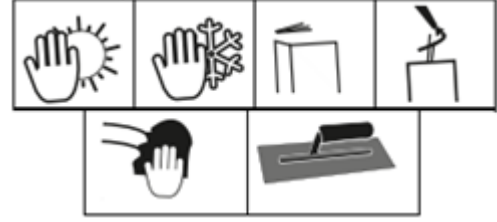

Tanım

Akrilik kopolimer emülsiyon esaslı, esnek, dolgulu ve yüzey düzeltici iç cephe astarıdır.

Uygulama Alanı

- Beton
- Sıva
- Ytong
- Ahşap, sunta
- Mineral yüzeyler
- Eski boyalı yüzeyler

Özellik ve Avantajları

- Su, nem ve darbelere karşı dayanıklıdır. Saf akrilik bağlayıcısı içeriği sayesinde yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar.
- Kolay uygulanabilirliği sayesinde işçilik ve zaman tasarrufu sağlar.
- Çatlakları kolayca kapatır, üzerine sürülecek boya sarfiyatını azaltır.
- Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını engellemez.

Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Beyaz
Görünüm	Akışkan pasta
Sarfiyat	0,700 – 1,500 kg / m ² iki kat uygulamada
Tavsiye edilen kat sayısı	2 kat
Uygulama ekipmanı	Mala
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 6 saat Tam kürlenme 24 saat

INPAST

Akrilik İç Cephe Macunu

Yüzey Hazırlığı

Duvara sürülecek macunun ani su kaybını önlemek ve yüzeye daha iyi yapışmasını sağlamak için, 1 kg. **PRIME C 1/7** Konsantre Astar 5 kg. su ile inceltilecek fırça veya rulo ile yüzeye doygunluk temin edinceye kadar sürülür.

Uygulama

Macun iki kat olarak uygulanır. Birinci kat tamamen kuruduktan sonra ikinci kat uygulanmalıdır. Birinci kat macun üzerine takriben 10 kg. su ile inceltilen **PRIME C 1/7** Konsantre astar uygulanması tavsiye edilir. Yağlı boya sürülecek plastik macun üzerine de 1'e 15 su ile inceltilmiş **PRIME C 1/7** Konsantre Astar sürülmelidir.

Ambalaj

25 kg / 5 kg 'lık plastik kova

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +0°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

INPAST

Akrilik İç Cephe Macunu

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanalar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.