


INTERCO

Silikonlu Mat İç Cephe Boyası

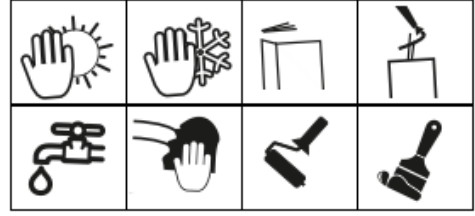

Tanım

Su bazlı, silikon katkılı, silinebilir, iç cephe mat dekoratif son kat boyası.

Uygulama Alanı

Tüm yapıların iç cephelerinde dekoratif amaçla kullanılabilir.

Özellik ve Avantajları

- Yüksek ovalama ve silinme özelliğine sahiptir.
- Yüzeyle, mat ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.
- Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.
- Uygulandığı yüzeyle mükemmel bir bütünleşme sağlayarak; çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Kaliteli pigment yapısı sayesinde renkleri solmaz, mükemmel beyazlığa ve örtücülüğe sahiptir.
- Uygulama sırasında yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Kokusuzdur.

Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Geniş renk yelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
VOC	<100 g/L
Ovalama direnci	Sınıfı S1
Parlaklık	Sınıfı G4
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S1
Katı miktarı	62±2%
İnceltme	Su ile
Sarfiyat	0,160 – 0,170 L / m ² iki kat uygulamada
Tavsiye edilen kat sayısı	2 kat
Uygulama ekipmanı	Rulo / Fırça / Sprey tabanca
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 2 saat Tam kürlenme 8 saat

INTERCO

Silikonlu Mat İç Cephe Boyası

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve duvardaki çatlaklar INPAST Akrilik İç Cephe Macunu ile doldurulmalıdır 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

Uygulama

Su ile ilk ve ikinci kat için % 10 oranında inceltiniz. Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra PRIME C 1/7 Konsantre Astar (1 birim astar / 7 birim su oranında) su ile inceltildikten sonra tek kat olarak uygulanır ve 24 saat kurumaya bırakılır. Kuruma sağlandıktan sonra INTERCO Silikonlu Mat Boya yüzeye rulo, fırça veya püskürtme sistemi ile 2 kat uygulanır.

Ambalaj

15,00 L / 7,5 L / 2,5 L'lik plastik kova

Raf Ömrü

24 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.

INTERCO

Silikonlu Mat İç Cephe Boyası

- Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.
- Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.