


# INTERCO

## Silikonlu Parlak İç Cephe Boyası

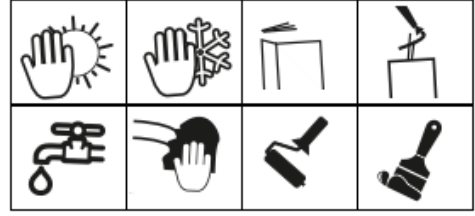

### Tanım

Akrilik kopolimer esaslı, su bazlı, parlak görünümlü, çok beyaz ve örtücü, silinebilir, iç cephe son kat boyasıdır. Ahşap ve metal yüzeylerde kullanılabilir.

### Uygulama Alanı

Uygun bir şekilde hazırlanmış eski veya yeni ahşap, metal ve mineral iç ve dış yüzeylerde kullanılır. Sentetik boyanın üzerine tatbik edilebilir.

### Özellik ve Avantajları

- Kokusuzdur.
- İnsan ve çevre sağlığına zarar vermez.
- UV ve ısıya karşı dayanıklıdır. Zamanla sararmaz, çatlamaz.
- Parlaklığı kalıcıdır.
- Su geçirmez, silinebilir, ovalanabilir.
- Üstün örtme gücüne sahiptir.
- Ahşap, metal ve mineral her türlü yüzeye uygulanabilir.
- Alkid esaslı boyalara göre daha yüksek nem ve buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar.
- Sentetik (yağlı) boyanın üzerine tatbik edilebilir.

### Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Geniş renk yelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
VOC	<100 g/L
Ovalama direnci	Sınıfı S1
Parlaklık	Sınıfı G2
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S1
Katı miktarı	55±2%
İnceltme	Su ile
Sarfiyat	0,140 – 0,160 L / m <sup>2</sup> iki kat uygulamada
Tavsiye edilen kat sayısı	2 kat
Uygulama ekipmanı	Rulo / Fırça

# INTERCO

## Silikonlu Parlak İç Cephe Boyası

Kuruma süresi	Dokunma kuruması 2 saat Tam kürlenme 8 saat
---------------	--

### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler; yağ, pas ve kabarma gibi kirliliklerden arındırılmalıdır. Yüzey ve uygulama ortamının sıcaklığı +5°C ile +30 °C arasında olmalıdır.

**Yeni boyanacak ahşap yüzeyler:** Ağaç üzerindeki budaklar temizlenmelidir. PRIME C 1/7 Konsantre Astar su ile 1/7 oranında (1 birim astar / 7 birim su) seyreltildikten sonra yüzeye sürülmelidir. Bu şekilde ahşap içerisinde oluşacak mantar, küf ve kurtlara karşı önlem alınmış olunur. 6 saat sonra INTERCO Silikonlu Parlak Boya fırça, rulo veya püskürtme metodu ile iki kat olarak uygulanır.

**Eski boyalı ahşap yüzeyler (yüzey sentetik veya su bazlı):** İnce zımpara ile yüzeydeki oksidasyon tabakası alınır. INPAST Akriik İç Cephe Macunu ile yüzey düzgünleştirilir. INTERCO Silikonlu Parlak Boya fırça, rulo veya püskürtme metodu ile 6 saat sonra uygulanır. Boyadan önce 1/7 oranında su ile seyreltilmiş PRIME C 1/7 Konsantre Astar kullanımı önerilmektedir.

**Yeni boyanacak metal yüzeyler:** Öncelikle metal üzerindeki yağ, pas ve her türlü kirlilik yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Daha sonra uygun bir pas önleyici ile yüzey astarlanmalıdır. 6 saat sonra INTERCO Silikonlu Parlak Boya fırça, rulo veya püskürtme metotlarından biri ile uygulanır.

**Eski boyalı metal yüzeyler (yüzey sentetik veya su bazlı):** Yüzey ince zımpara ile oksidasyon tabakasından arındırılmalıdır. Paslanma belirtisi yoksa son kat olarak INTERCO Silikonlu Parlak Boya fırça, rulo veya püskürtme metotlarından biri ile uygulanır.

### Uygulama

Su ile ilk kat ve ikinci kat için max. % 10 oranında inceltiniz. İnceltirmeden de uygulaması yapılabilir.

### Ambalaj

15,00 L / 7,5 L / 2,5 L'lik plastik kova

### Raf Ömrü

24 ay orijinal, açılmamış ambalajında

### Depolama

# INTERCO

## Silikonlu Parlak İç Cephe Boyası

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

### Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

### Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.
- Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

### Sağlık ve Güvenlik

**Dikkat!** Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alın. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

**Sınırlı Garanti:** Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.