


# INTERCO

## Silikonlu Yarı Mat İç Cephe Boyası

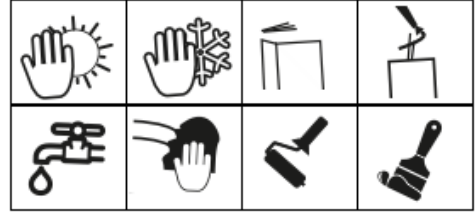

### Tanım

Su bazlı akrilik emülsiyon esaslı, yarı mat, silinebilir iç cephe son kat boyasıdır.

### Uygulama Alanı

Tüm yapıların iç cephelerinde dekoratif amaçla kullanılabilir.

### Özellik ve Avantajları

- Su bazlı olup yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel bir bütünleşme sağlayarak; çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Renkleri solmaz, mükemmel beyazlığa ve örtücülüğe sahiptir.
- Sürtünme ve yıkanmaya karşı performansı yüksektir.
- Uygulama sırasında yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Özel renkleri ve yüksek kalitesi ile yüzeylere, yarı-mat ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.
- Uygulama esnasında rahatsız edici bir kokusu yoktur.

### Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Geniş renk yelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
VOC	<100 g/L
Ovalama direnci	Sınıfı S1
Parlaklık	Sınıfı G2
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S1
Katı miktarı	50±2%
İnceltme	Su ile
Sarfiyat	0,110 – 0,120 L / m <sup>2</sup> iki kat uygulamada
Tavsiye edilen kat sayısı	2 kat
Uygulama ekipmanı	Rulo / Fırça / Sprey tabanca
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 2 saat

# INTERCO

## Silikonlu Yarı Mat İç Cephe Boyası

	Tam kürlenme 8 saat
--	---------------------

### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve INPAST Akrilik İç Cephe Macunu ile düzleştirilmelidir ve 24 saat kurumaya bırakılmalıdır.

### Uygulama

Su ile ilk ve ikinci kat için % 10 oranında inceltiniz. Yüzey hazırlığı yapıldıktan sonra PRIME C 1/7 Konsantre Astar 1/7 oranında (1 birim astar / 7 birim su) su ile inceltildikten sonra tek kat olarak uygulanır ve 24 saat kurumaya bırakılır. Kuruma sağlandıktan sonra INTERCO Silikonlu Yarı Mat Boya yüzeye rulo, fırça veya püskürtme sistemi ile 2 kat uygulanır.

### Ambalaj

15,00 L / 7,5 L / 2,5 L'lik plastik kova

### Raf Ömrü

24 ay orijinal, açılmamış ambalajında

### Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

### Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

### Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.

# INTERCO

## Silikonlu Yarı Mat İç Cephe Boyası

- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.
- Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

### Sağlık ve Güvenlik

**Dikkat!** Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

**Sınırlı Garanti:** Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.