


# INTERNOL

## İç Cephe Plastik Boya

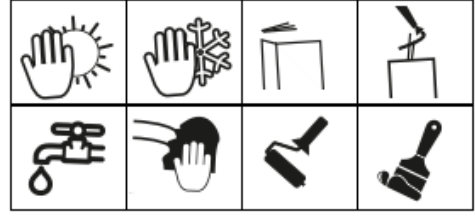

### Tanım

Akrilik kopolimer esaslı, mat görünümlü iç yüzey son kat boyasıdır.

### Uygulama Alanı

- Eski boyalı yüzeylerde.
- Sıva, kireç, briket, ytong, sunta, ahşap ve benzeri yapı elemanları ile kaplanmış iç duvar yüzeylerinde.

### Özellik ve Avantajları

- Yüksek teneffüs kabiliyetine sahiptir.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel bir bütünleşme sağlayarak; çatlama, kabarma ve dökülme yapmaz.
- Renkleri solmaz
- Yüksek örtücülüğe sahiptir.
- Özel renkleri ve yüksek kalitesi ile yüzeylere, mat ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.
- Uygulama sırasında yüzeydeki yüksek yayılma gücü sayesinde zaman ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Kokusuzdur.

### Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Geniş renk yelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
VOC	70 g/L
Ovalama direnci	Sınıfı S1
Parlaklık	Sınıfı G4
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S1
Katı miktarı	64±2%
İnceltme	Su ile
Sarfıyat	0,200 – 0,250 kg / m <sup>2</sup> iki kat uygulamada
Tavsiye edilen kat sayısı	2 kat
Uygulama ekipmanı	Rulo / Fırça
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 2 saat

# INTERNOL

## İç Cephe Plastik Boya

	Tam kürlenme 8 saat
--	---------------------

### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Eski boyalar kazınarak temizlenmeli ve duvardaki çatlaklar INPAST Akrilik İç Cephe Macunu ile doldurulmalıdır.

### Uygulama

**INTERNOL** İç Cephe Plastik Boyasını su ile % 20 oranında inceltiniz, fırça veya rulo ile uygulayınız.

### Ambalaj

20 kg / 10 kg / 3 kg'lık plastik kova

### Raf Ömrü

24 ay orijinal, açılmamış ambalajında

### Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

### Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

### Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.

# INTERNOL

## İç Cephe Plastik Boya

- Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.
- Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

### Sağlık ve Güvenlik

**Dikkat!** Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

**Sınırlı Garanti:** Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.