


INTERPLUS

İç Cephe Ekstra Plastik Boya

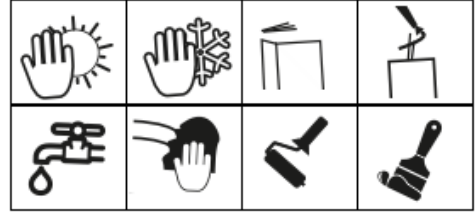

Tanım

Akrilik emülsiyon esaslı, mat görünümlü, çok beyaz ve örtücü, iç yüzey dekoratif son kat boyasıdır.

Uygulama Alanı

Tüm yapıların iç cephelerinde dekoratif amaçla kullanılabilir.

Özellik ve Avantajları

- Yüzeyle nefes aldırır.
- Kokusuzdur.
- Silinebilir.
- Yüksek örtücülük ve yapışma performansına sahiptir.

Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Geniş renk yelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
VOC	72 g/L
Parlaklık	Sınıfı G4
Ovalama direnci	Sınıfı S2
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S1
Katı miktarı	68±2%
İnceltme	Su ile
Sarfiyat	0,140 – 0,160 L / m ² iki kat uygulamada
Tavsiye edilen kat sayısı	2 kat
Uygulama ekipmanı	Rulo / Fırça
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 2 saat Tam kürlenme 8 saat

Yüzey Hazırlığı

INTERPLUS

İç Cephe Ekstra Plastik Boya

Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır. Uygulama yüzeyi 1/7 (1 birim Konsantre Astar / 7 birim su) oranında inceltilmiş PRIME C 1/7 Konsantre Astar ile astarlanmalı ve INTERPLUS İç Cephe Ekstra Plastik uygulamasına en az 6 saat sonra geçilmelidir.

Uygulama

INTERPLUS İç Cephe Ekstra Plastik Boya 20% oranında su ile iyice karıştırılarak homojen hale getirildikten sonra fırça veya rulo ile uygulanmalıdır. INTERPLUS İç Cephe Ekstra Plastik Boya posteki rulo, rulo veya fırça ile tüm yüzeye iki kat olarak uygulanmalı, katlar arasında en az 2 saat beklenmelidir.

Ambalaj

15 L / 7,5 L / 2,5 L'lik plastik kova

Raf Ömrü

24 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Boyayı kullanmadan önce iyice karıştırınız ve boyayı başka marka bir boya ile karıştırmayınız.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

INTERPLUS

İç Cephe Ekstra Plastik Boya

- Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.