


MOSAICO

Mozaik Sıva

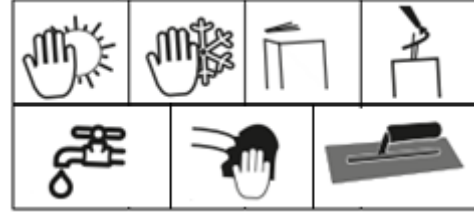

Tanım

Akrilik kopolimer esaslı, doğal renkli granit ve mermer taneleri içeren, koruyucu ve uzun ömürlü iç ve dış cephe yüzey kaplamasıdır.

Uygulama Alanı

Binaların iç ve dış cephelerinde;

- Çimento bazlı sıvalar
- Brüt beton
- Beton plaka
- Alçı sıva
- Alçı panel levhalar
- Sunta, MDF, ahşap ve benzeri yüzeyler

Özellik ve Avantajları

- Renk solmasına karşı yüksek direnç
- Mükemmel yapışma
- İklim koşullarına karşı mükemmel performans
- Mekanik etkilere karşı yüksek dayanım
- Yüksek su buharı geçirgenliği

Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Geniş renk yelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S4
Su buharı geçirgenliği	Sınıfı V1
Su aktarım hızı	Sınıfı W2
Ağırlıkça katı miktarı	84±2%
İnceltme	Su ile
Sarfiyat	Kalın uygulamada; 4,5 – 5,5 kg / m ² İnce uygulamada; 2,75 – 3,25 kg / m ²

MOSAICO

Mozaik Sıva

Tavsiye edilen kat sayısı	1 kat
Uygulama ekipmanı	Mala
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 4 saat Tam kürlenme 24-48 saat

Yüzey Hazırlığı

Yüzey yağ, kir ve yabancı maddelerden temizlenmelidir. Eski boyalı yüzeyler kazınmalı; çatlak, çukur ve engebeler uygun malzemeler ile doldurulmalıdır. Yüzey sağlam, temiz ve kuru olmalıdır. MOSAICO Mozaik Sıva uygulamasından önce, sıvanın rengine uygun renkte PRIME-EX Dış Cephe Astarı uygulanmalı ve Mozaik Sıva uygulamasına en az 12 saat sonra geçilmelidir.

Uygulama

Hava ve yüzey şartlarına bağlı olarak 25 kg. MOSAICO Mozaik Sıva 1-1,5 litre su ile homojen bir şekilde karıştırılarak uygulamaya hazır hale getirilir. Hazırlanan karışım üçgen çelik mala ile ambalajından alınarak dikdörtgen çelik mala ile yüzeye uygulanır.

Ambalaj

25 kg'lık plastik kova

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

MOSAICO

Mozaik Sıva

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Boya uygulamasına başlamadan önce yeni yapılan sıva ve beton yüzeylerdeki çimentonun priz olması için dört hafta beklenmelidir.
- Renk tonu farklılıklarının oluşumunu önlemek için aynı seri üretim numaralı boyalar tercih edilmelidir.
- Üzerine solvent bazlı boya uygulanması tavsiye edilmez.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.
- Yüzeyin yikanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayınız, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.