


PRIME C 1/7

Konsantre Astar

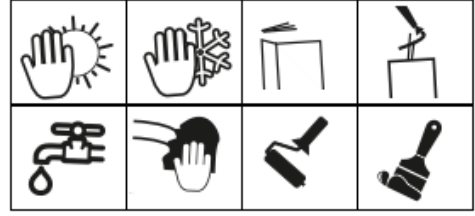

Tanım

Su bazlı, akrilik kopolimer esaslı, yüksek penetrasyon ve aderansa sahip, yoğun konsantre astardır.

Uygulama Alanı

- Alçı yüzeyler
- Kireç badana yüzeyler
- Beton yüzeyler
- Özelliğini yitirmiş plastik boyalı yüzeyler
- Gaz beton vb. çok emici ve/veya tozuma karakterli yüzeyler

Özellik ve Avantajları

- Su bazlıdır.
- Yüksek penetrasyon özelliğine sahiptir.
- Boya ile yüzey arasında bağlayıcı köprü kurar.
- Boyanın yüzeye tutunmasını maksimum seviyeye çıkarır.
- Uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır.
- Farklı emiciliğe sahip yüzeylerde son kat boyada oluşabilecek renk dalgalanmalarını önler.
- Boya sarfiyatını azaltır.
- Kokusuzdur.
- Çevre dostudur.

Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Görünüm	Akışkan sıvı
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S1
Katı miktarı	10±1%
İnceltme	Su ile
Sarfiyat	0,015 – 0,025 L / m ² iki kat uygulamada
Tavsiye edilen kat sayısı	1 kat
Uygulama ekipmanı	Rulo / Fırça
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 2 saat Boya uygulaması 4 saat

PRIME C 1/7

Konsantre Astar

Yüzey Hazırlığı

PRIME C 1/7 Konsantre Astar uygulanacak yüzeyler kuru, temiz ve kendini taşıyabilecek durumda olmalıdır. Zımparalanan yüzeylerin üzerindeki toz ve kirlere temizlenmelidir.

Uygulama

PRIME C 1/7 Konsantre Astar 1/7 (1 birim Konsantre Astar / 7 birim su) oranında su ile seyreltikten sonra yüzeye fırça veya rulo ile uygulanabilir. Konsantre Astar uygulamasından en az 4 saat sonra boya uygulaması yapılmalıdır. Fırça veya rulo ile tarama/perdahlama yapılmadan (rulo yüzeyde bir yönde, bir tur atılarak) uygulanmalıdır. Astar, daha az su ile inceltilebilir veya tarama yapılarak, izolasyon amaçlı veya solvent bazlı astar ve boya üzerine kullanılmamalıdır.

Ambalaj

15 L / 2,5 L 'lik plastik kova

Raf Ömrü

24 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.

PRIME C 1/7

Konsantre Astar

- Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.