


PRIME IN

Şeffaf Akrilik Astar

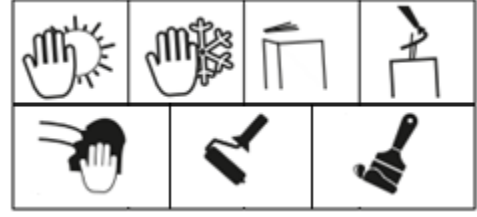

Tanım

Kullanıma hazır, şeffaf, alçı ve beton yüzey astarıdır.

Uygulama Alanı

- Alçı
- Kireç badana
- Özelliğini yitirmiş eski plastik boyalı yüzeyler
- Gaz beton

Özellik ve Avantajları

Yapıların iç cephelerinde alçı gibi porozitesi ve emiciliği yüksek yüzeylerde, aderansı arttırmak ve son kat iç cephe boya ların tüketimini azaltmak amacıyla astar olarak kullanılır.

Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Şeffaf
Görünüm	Akışkan sıvı
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S1
Katı miktarı	10±1%
İnceltme	Kullanıma hazır
Sarfiyat	0,080 – 0,120 L / m ² iki kat uygulamada
Tavsiye edilen kat sayısı	1 kat
Uygulama ekipmanı	Rulo / Fırça
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 2 saat Boya uygulaması 6 saat

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Alçı ve benzeri yüzeylerde zımpara yapılan yüzeylerin üzerindeki tozlar uzaklaştırıldıktan sonra PRIME-IN Şeffaf Akrilik Astar uygulamasına geçilmelidir.

PRIME IN

Şeffaf Akrilik Astar

Uygulama

Ürün kullanıma hazırdır, inceltme yapılmasına gerek yoktur. Rulo veya fırça ile tek kat uygulama yapılır. Boya uygulamasına, ürün uygulandıktan en az 6 saat sonra başlanmalıdır.

Ambalaj

20 L / 5 L 'lik plastik bidon

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alın. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayın.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız,

PRIME IN

Şeffaf Akrilik Astar

temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.