


SILOTEX

Silikonlu Grenli Boya

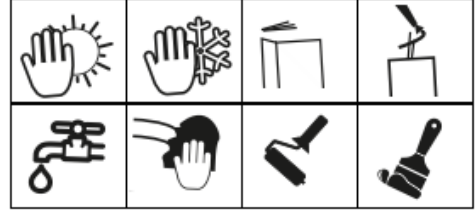

Tanım

Silikon içerikli, su bazlı mat, grenli son kat boyadır.

Uygulama Alanı

Tüm dış cephe yüzeyler için uygundur;

- Sıva
- Macunlanmış yüzeyler
- Prefabrike inşaatların beton yüzeyleri
- Astarlanmış metal yüzeyler
- Eski boyalı yüzeyler

Özellik ve Avantajları

- Zengin renk seçenekleri ve değişik uygulama yöntemleri bulunmaktadır.
- İklim koşullarına dayanıklıdır, su geçirmez. Uygulandığı yüzeylerin kabarmasına ve dökülmesini engeller. Renkleri solmaz ve yüzeylere tam bir yapışma ve uyum sağlar.
- İşçilik ve zaman tasarrufu sağlar, kolay uygulanır, boyacıyı yormaz, ekonomiktir.
- Su bazlıdır. Çevreye ve insan sağlığına zararlı maddeler içermez. Yüksek buhar geçirgenliği sayesinde binaların nefes almasını sağlar. Küf, bakteri ve mikrop barındırmaz.

Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Geniş renk yelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S2
Su buharı geçirgenliği	Sınıfı V1
Su aktarım hızı	Sınıfı W2
Çatlak örtme gücü	Sınıfı A0
Karbon dioksit geçirgenliği	Sınıfı C0
Ağırlıkça katı miktarı	78±2%
İnceltme	Su ile
Sarfiyat	0,800 – 1,200 L / m ²

SILOTEX

Silikonlu Grenli Boya

Tavsiye edilen kat sayısı	2 kat
Uygulama ekipmanı	Fırça / Rulo
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 2 saat Katlar arası 12 saat Tam kürlenme 36 saat

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yüzeyi her türlü kir, yağ ve kalıntılardan temizlenmiş olmalıdır. Eski boyalı yüzeyler temizlenmelidir. PRIME-EX Dış Cephe Astarı; fırça veya rulo ile yüzeye doyumluk temin edinceye kadar sürülür. Duvardaki ufak hataların tamiri için EXPAST Dış Cephe Macunu kullanılır.

Uygulama

Birinci katta yaklaşık %20 su ile inceltilecek SILOTEX Silikon Esaslı Grenli Boya, posteki rulo veya fırça ile yüzeye sürülür. Birinci kat boyanın kuruması için 12 saat beklenmelidir. İkinci katta takriben %5 su ile inceltilecek boya rulo ile yüzeye sürülür.

Doku verme işlemi, uygun rulo ile, boya kurumadan, yukarıdan aşağıya taramalar şeklinde yapılır.

Ambalaj

25 kg'lık plastik kova

Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

SILOTEX

Silikonlu Grenli Boya

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Boya uygulamasına başlamadan önce yeni yapılan sıva ve beton yüzeylerdeki çimentonun priz olması için 4 hafta beklenmelidir.
- Renk tonu farklılıklarının oluşumunu önlemek için aynı seri üretim numaralı boyalar tercih edilmelidir.
- Üzerine solvent bazlı boya uygulanması tavsiye edilmez.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.
- Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayınız, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.