


SUPER HYDROPHOBE

Kir Tutmayan Boya

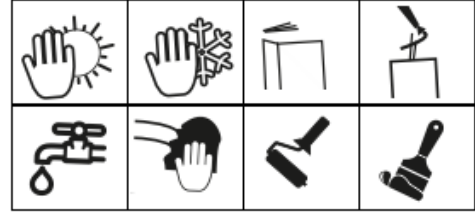

Tanım

Sahip olduğu yüksek kir direnci ve su iticiliği sayesinde, uygulama yapılan yüzeylerin uzun süre temiz ve ilk günkü görünümünde kalmasını sağlar.

Uygulama Alanı

- Yüksek kir dayanımı istenen dış cephe mineral yüzeylerde

Özellik ve Avantajları

- Kirin yüzeye yapışmasını engeller ve yağmur ile yüzey kirlere tamamen temizlenir.
- Yüzeyi bakteri ve mantar oluşumuna karşı korur.
- Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir.
- İklim şartları ve UV direnci yüksektir.

Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Geniş renk yelpazesi
Görünüm	Akışkan viskoz
VOC değeri	210 g/L
Parlaklık	Sınıfı G4
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S1
Ağırlıkça katı miktarı	57±2%
İnceltme	Su ile
Sarfiyat	0,350 kg/ m ²
Tavsiye edilen kat sayısı	2-3 kat
Uygulama ekipmanı	Fırça / Rulo
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 2 saat Katlar arası 8 saat Tam kurlenme 24 saat

SUPER HYDROPHOBE

Kir Tutmayan Boya

Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, yağsız ve temiz olmalıdır.

Uygulama

Boya uygulamaya hazırdır. İstenilen durumlarda 10% su ile inceltilbilir. Gerekli durumlarda **PRIME HP** Penetrasyon Astar ile önce bir kat uygulama yapılır. **SUPER HYDROPHOBE** Kir Tutmayan Boya fırça veya rulo ile 2 kat uygulanır.

Ambalaj

15 L plastik kova

Raf Ömrü

24 ay orijinal, açılmamış ambalajında

Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Üzerine solvent bazlı boya uygulanması tavsiye edilmez.
- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.
- Yüzey ve ortam sıcaklığının +0°C den düşük, +35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama sonrası 24 saat boyunca yüzeyi ağır trafikten koruyunuz.

SUPER HYDROPHOBE

Kir Tutmayan Boya

- Yüzeyin yıkanması ve temizlenmesi için 4 hafta tam kürlenme gerçekleşene kadar bekleyiniz.

Sağlık ve Güvenlik

Dikkat! Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayın. Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

Sınırlı Garanti: Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanalar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.