


# PRIME-IN W

## Dönüşüm Astarı

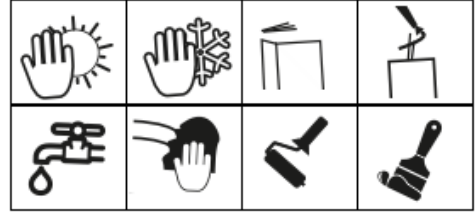

### Tanım

Solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçişte, iç cephe sıvalı yüzeylerde ve/veya renk geçişlerinin olacağı yüzeylerde kullanılan akrilik iç cephe astarıdır.

### Uygulama Alanı

- Mineral yüzeyler
- Brüt beton
- Her cins sıvalı yüzeyler
- Özelliğini yitirmiş silikon veya akrilik esaslı eski boyalı yüzeyler

### Özellik ve Avantajları

Solvent bazlı boyadan su bazlı boyaya geçiş uygulamalarında astar olarak uygulanır. Yeni uygulama yapılacak boya ile eski boyalı yüzey arasında renk farkı olması durumunda dönüşüm astarı olarak kullanılmalıdır. Yapıların iç cephelerinde alçı gibi porozitesi ve emiciliği yüksek yüzeylerde, aderansı arttırmak ve son kat iç cephe boya tüketimini azaltmak için kullanılır.

### Teknik Özellikler

İçerik	Akrilik emülsiyon
Renk	Beyaz
Görünüm	Akışkan sıvı
Partikül büyüklüğü	Sınıfı S1
Katı miktarı	64±2%
İnceltme	Su ile
Sarfiyat	0,090 – 0,140 L / m <sup>2</sup> iki kat uygulamada
Tavsiye edilen kat sayısı	1 kat
Uygulama ekipmanı	Rulo / Fırça
Kuruma süresi	Dokunma kuruması 2 saat Su bazlı boya uygulaması 6 saat Solvent bazlı boya uygulaması 24 saat

# PRIME-IN W

## Dönüşüm Astarı

### Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeyler; sağlam, her türlü kir, yağ ve tozdan arındırılmış, temiz ve kuru olmalıdır. Sentetik boyalı yüzeylerden su bazlı sisteme geçiş yapmadan önce yüzeyin zımpara ile matlaştırılması gerekmektedir. Zımpara işleminden oluşan toz yüzeyden uzaklaştırılmalıdır.

### Uygulama

PRIME-IN W Dönüşüm Astarı uygulama öncesi 10% su ile seyreltilebilir. Rulo veya fırça ile tek kat uygulama yapılır. Boya uygulamasına, su bazlı ürün üzerinde en az 6 saat, solvent bazlı ürün üzerindeki uygulamalara 24 saat sonra geçilmelidir.

### Ambalaj

15 L / 2,5 L 'lik plastik kova

### Raf Ömrü

12 ay orijinal, açılmamış ambalajında

### Depolama

Direkt güneş ışığı almayan +5°C ile +35°C sıcaklık arasındaki ortamlarda, aşırı sıcak ve nemden korunmalıdır.

### Ekipman Temizliği

Kullanılan ekipmanlar bol su ile hemen yıkanmalıdır. Kuruyan malzeme ancak mekanik yöntemlerle çıkartılabilir.

### Dikkat Edilecek Hususlar / Kısıtlamalar

- Don olan ya da don riski olan havalarda uygulama yapmayınız.
- Uygulama yapılan yüzeyi tamamen kuruyana kadar, yağmur, don, yaya trafiği ve yüksek nemden koruyunuz.

# PRIME-IN W

## Dönüşüm Astarı

- Yüzey ve ortam sıcaklığının 0°C den düşük, 35°C den yüksek olduğu koşullarda uygulama yapmayınız.

### Sağlık ve Güvenlik

**Dikkat!** Göz ve cilt ile temasından kaçınınız. Göz veya cilt ile temasında derhal tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde, derhal doktora ya da zehir kontrol merkezine başvurunuz, yutan kişiyi kusturmaya çalışmayın, ağız yolu ile herhangi bir şey vermeye çalışmayınız.

Ürünü kullandıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Koruyucu giysi, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanınız. Ürün kullanımı sırasında yemek yemeyiniz, sigara ve içki içmeyiniz. Kirlenen giysileri çıkarınız, temizledikten sonra giysileri tekrar kullanınız. Arta kalan ürünleri, ambalajları ile birlikte yasal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

Kullanılmadığı süre boyunca ürünün kapağını kapalı tutunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza ediniz.

**Sınırlı Garanti:** Bu teknik bilgi föyü içerisinde yazılanlar BAUMERK Şirketi tarafından sınırlı garanti sağlar ve ücretsiz temin edilebilir. Ürün ve uygulama sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi ve destek almak için teknik servis birimimizi arayabilirsiniz.